




De Professionele FileSelectorBox

Versie 1.1



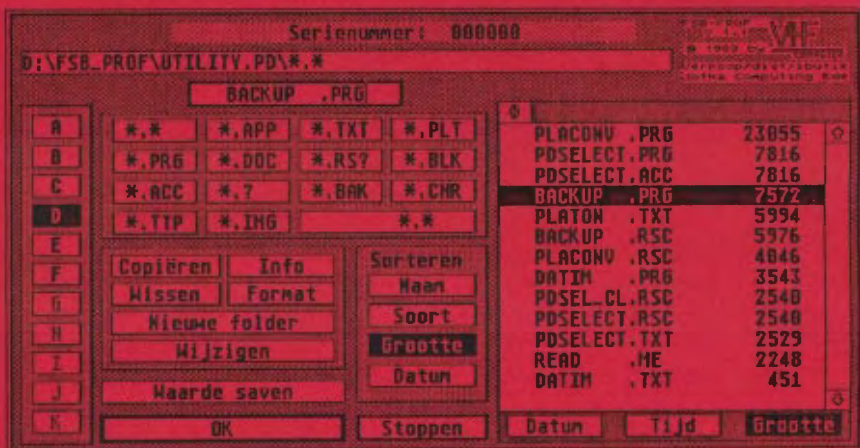


• 1. Het gebruik van FSB_PROF

Deze moderne fileselectorbox met zijn veelheid aan functies wordt in tegenstelling tot de normale GEM-fileselectorbox via een programma gestart. Deze fileselectorbox is ook zeer geschikt voor degene die met een Commandline-Interpreter werken en veel schijf-bewerkingen moeten doen. FSB_PROF werkt alleen in die programma's, welke geen gebruik maken van een eigen fileselectorbox (bv Calamus).

Copieer nu eerst de files 'FILE_SEL.ACC', 'FILE_SEL.RSC' en 'FILE_COL.RSC' op uw bootschijf of op de bootpartitie van uw harddisk. Tijdens het opstarten wordt FSB_PROF automatisch meegenomen en in werking gezet. Bovendien kunt u het 'FILE_SEL.PRG' zelfstandig starten. FSB_PROF is vanuit de desktop ook aanroepbaar.


FSB_PROF is te gebruiken in monochrome en kleur, in kleur alleen in de midden resolutie. Zorg er dus voor dat deze bijbehorende RSC-files altijd in dezelfde directory staan als .ACC en .PRG.

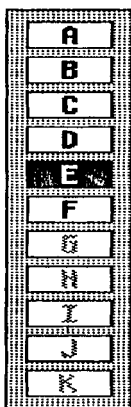

Om naar de actuele drive resp. partitie te schakelen, klikt u op de gewenste letter (A-K), zoals hier aangegeven. Niet aanwezige drives/partities zullen grijs worden weergegeven en zijn dus niet via FSB PROF te benaderen. De drive/partitie die actief is, is geïnventeerd weergegeven. Klikt u nogmaals op de geactiveerde drive-letter dan wordt de inhoud-sopgave van de schijf opnieuw ingelezen.

In dit veld kunt u één of meerdere zoekcriteria kiezen. Als 'WildCard' kunt u hier kiezen uit '*' of '?'. Klikt u het veld '*.*' aan, dan zullen alle aanwezige files op de schijf/partitie te zien zijn. Is echter '*.PRG'

geactiveerd, dan zijn alleen de files met de uitbreiding '.PRG' in het venster te zien. Er kunnen meerdere zoekcriteria geactiveerd zijn, indien u tijdens het aanklikken de SHIFT-toets ingedrukt houdt.

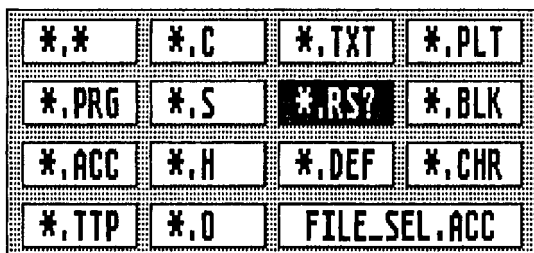

U kunt de velden natuurlijk met uw eigen uitbreiding voorzien. Klik op het veld dat u wilt wijzigen. Dit wordt nu inverse. Geef nu op hetzelfde veld een dubbele klik. Het veld wordt nu weer wit en de cursor staat nu achteraan en u kunt nu zelf een andere uitbreiding inbrengen, bv .IMG of .PI3. Nadat u op de RETURN-toets heeft gedrukt, verlaat u dit veld. In het brede veld rechtsonder kunt u als zoekcriterium een gezamenlijke filenaam invoeren. U klikt op dit veld. Het wordt inverse. Nu geeft u een dubbele klik en de cursor komt achteraan te staan. Via de ESC-toets kunt u de hele regel wissen en u kunt nu een zoekcriterium invoeren van bv. alle files die beginnen met FILE. Of wilt u alle IMG-file hebben, die met de letter S beginnen? Dan tikt u in dit veld 'S*.IMG'. In het venster ziet u de beschikbare IMG-files voor zover die natuurlijk aanwezig zijn. Is het venster wit, dan is er niets van uw gading aanwezig.

Alle instellingen die u heeft aangebracht, kunt u via 'WAARDE SAVEN' bewaren op schijf.



• 2. Files kopiëren

Nadat u één of meerdere files gekozen heeft en aansluitend het veld [**Copiëren**] heeft aangeklikt, zal het nevenstaande venster verschijnen. Kies eerst de drive/partitie uit, waarheen gecopieëerd moet

worden, door op de gewenste drive-letter te klikken en daarna geeft u de route aan (de gewenste folder). Klik dan op het veld [**copiëren**] en de files worden overgezet.

Is het veld [**gekozen files**] zichtbaar, dan heeft u één of meerdere files gekozen. U heeft ook de mogelijkheid een zoekcriteria van de te kopiëren files aan te geven. Er verschijnt dan [**zoekcriteria**]. Deze mogelijkheden heeft u ook met wissen en wijzigen. In dit veld wordt de folder getoond, waaruit de files gecopieëerd worden. De twee punten betekenen dat de oorspronkelijke naam langer is dan in dit veld zou passen. Voor het geval dat de file in de folder aanwezig is, kunt u de file een nieuwe naam geven, overschrijven of stoppen.



• 3. Folder maken

Om een nieuwe folder aan te maken, moet u aangeven op welke drive/partitie deze moet komen. Klik dan

op [**Nieuwe folder**] en geef de nieuwe folder naam in, in het het [**FOLDNAAM.FOL**] (Wissen van dit veld via de ESC-toets). Door op [**folder maken**] te klikken wordt de gewenste folder aangemaakt.



● 4. Wijzigen

Nadat u een file heeft uitgezocht, die u wilt wijzigen, klikt u op **[Wijzigen]**. Nu verschijnt er een venster met 'Oude naam' waarachter de gekozen filenaam staat en 'Nieuwe naam' met daarachter dezelfde

filenaam maar dan met een cursor. Nu kunt u de naam en/of uitbreiding wijzigen. In het geval dat u meerdere files heeft geactiveerd, verschijnt na aanklikken van **[Wijzig]** de volgende filenaam. Wordt er via een zoekcriteria gewijzigd, dan kunt u of alleen de naam, of de uitbreiding wijzigen. Daarmee kunt u dus in één keer alles wijzigen.



● 5. Wissen

Als u een file in het venster heeft geactiveerd, die u wilt wissen, klikt u op het veld **[Wissen]**. Mocht u dan nog van gedachten veranderen en

toch niet willen wissen dan klikt u op **[Stoppen]**, anders klikt u het veld **[Wissen]** aan. Een folder is pas te wissen, nadat u alle files daaruit heeft gewist.



Hier kunt u kiezen naar welk criteria de files gesorteerd moeten worden. Door het aanklikken van één van deze velden worden de files gesorteerd naar file-naam, soort (beide alfabetisch), file grootte (de grootste eerst) en datum (de meest recente datum eerst).



Hier kunt u kiezen welke informatie u achter de file in het venster wilt zien: Datum, tijd of grootte.



In dit veld wordt de gekozen file getoond. Via de RETURN-toets, of door aanklikken op de 'OK'-box, wordt de file geladen.



Hier ziet u de route van de file (drive/partitie, folder(s)) met de actuele uitbreiding.



Klikt u dit veld aan, dan worden alle zoek- en sorteer-criteria, zoals die door u ingesteld zijn, naar schijf weggeschreven onder de naam 'FILE_SEL.CFG' en dit staat nu in dezelfde directory (inhoudsopgave) als waarin de .ACC staat.



Hiermee verlaat u FSB_PROF zonder de gewijzigde instellingen.



FSB_PROF wordt nu verlaten en de gekozen file wordt nu in het programma geladen.

In deze info-regel boven in FSB_PROF wordt de gekozen optie in het programma (bv. 'Platine laden' in *Plat*

ton) getoond. Deze regel kan alleen in eigen programmatuur opgeroepen worden. Bij andere programma's verschijnt alleen de getoonde regel.

TIP voor programmeurs:

Om deze info-regel in uw eigen programma te benutten, moet u punt 7 lezen.

Om de inhoud van een folder te bekijken, klikt u eenvoudig de desbetreffende folder aan.


Klikt u op het sluitveld, dan wordt de folder weer verlaten. Klikt u op de drive/partitie-letter, dan verschijnt de hoofd-directory weer in het venster.



In dit veld schuilen alle bijzonderheden van FSB_PROF. Hier kunt u files kopiëren, wijzigen of wissen. Door de SHIFT-toets ingedrukt te houden, kunt u in het venster meerdere files activeren. Zo kunt u ook als zoekcriterium .PRG of FILE*. * activeren.

Alleen de files die aan deze criteria voldoen, worden dan bewerkt. Het zal u verbazen wat de talloze mogelijkheden zijn als u een tijdje met deze velden werkt en hoe eenvoudig het verwerken van files is. Bovendien kunt u een folder maken en schijven formatteren. Na aanklikken van INFO ziet u hoeveel RAM vrij/gebruikt is. Een uitvoerige beschrijving vindt u in de volgende punten.

• 6. Formatteren



Via FSB_PROF heeft u de mogelijkheid om, zonder het programma te moeten verlaten, zoals bv. 1st Word +, een schijf te formatteren. Klik op het veld **[Format]** en er

wordt een venster geopend met een aantal keuze-mogelijkheden. U kunt kiezen uit: **[A]** of **[B]** drive, hoe u de schijf wilt formatteren: **[ENKEL]** of **[DUBBEL]** (enkel- of dubbelzijdig) en in welk formaat: **[GEWOON]** of **[SUPER]**.

Gewoon: 80 tracks / 9 sectoren (726.016 Bytes) bij dubbelzijdig.

SUPER : 83 tracks /10 sectoren (838.656 Bytes) bij dubbelzijdig.

Door middel van **[Stoppen]** kunt u nog terug. Door **[Formatteren]** aan te klikken, wordt de schijf geformatteerd.

• 7. Info-regel

In de info-regel in FSB_PROF kan een tekst vanuit een programma neergezet worden (bv. 'Platine laden' in *Platon*). Om de info-regel in uw eigen programma te kunnen gebruiken, moet u de fileselectorbox van TOS 1.4 oproepen.

Voor C-programmeurs:

```
ireturn=fsel_exinput(char *pad, char *naam, int *exit_button, char *info);
```

Voor Assembler-programmeurs:

In tegenstelling tot het oproepen in de oude fileselectorbox, wordt hier in contrl+0 het funktienummer (91), in contrl+6 het aantal elementen van de addr_in Array(3) en in addr_in+8 een pointer in de inforegel gezet.

Beide mogelijkheden werken alleen als TOS 1.4 of FSB_PROF in werking zijn. Anders loopt het programma vast.

• 8. Foutmeldingen



De foutmeldingen

.... en hun oplossing

Geen RSC–file gevonden !

Copieer de resource–files (FILE_SEL.RSC en FILE_COL.RSC) in dezelfde folder als waarin de .ACC/.PRG zich ook bevinden.

Te weinig geheugen !

Er is te weinig geheugenruimte (bv. tijdens het kopiëren) beschikbaar. Helaas: u moet stoppen.

Fout tijdens het saven

Of de schijf is vol of defect. Probeer een nieuwe.

Fout bij het laden

De file kan niet correct gelezen worden. Het kan zijn dat de schijf defect is. Probeer het eens met een andere.

FOUT !

Deze melding treedt op bij het formatteren. Als de schijf na herhaalde pogingen ook niet wil formatteren is, of de schrijfbeveiliging 'open', of de schijf is naar de maan.



FileSelectorBox Professioneel

Dit programma is door de programmeur met grote zorg en nauwkeurigheid gecontroleerd en getest. Desondanks zijn fouten niet te vermijden. Wij wijzen u er dan ook op, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor schade ontstaan door eventuele fouten door gebruik van dit programma of de handleiding. Mededelingen betreffende fouten zijn natuurlijk van harte welkom op onderstaand adres.

(c) 1989 VHF-Computer Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

(c) 1989 L.C.S. - Layer Computer Systems, Zwolle
Nederlandse bewerking en handleiding

De handleidingen betreffende de andere meegeleverde utilities bevinden zich als .TXT-file op schijf in de folder UTILITY.PD.

Verkoop en distributie in de Benelux:

JOTKA Computing

Postbus 8183

6710 AD EDE

Telefoon: 08380 - 38731

Telefax: 08380 - 21675